

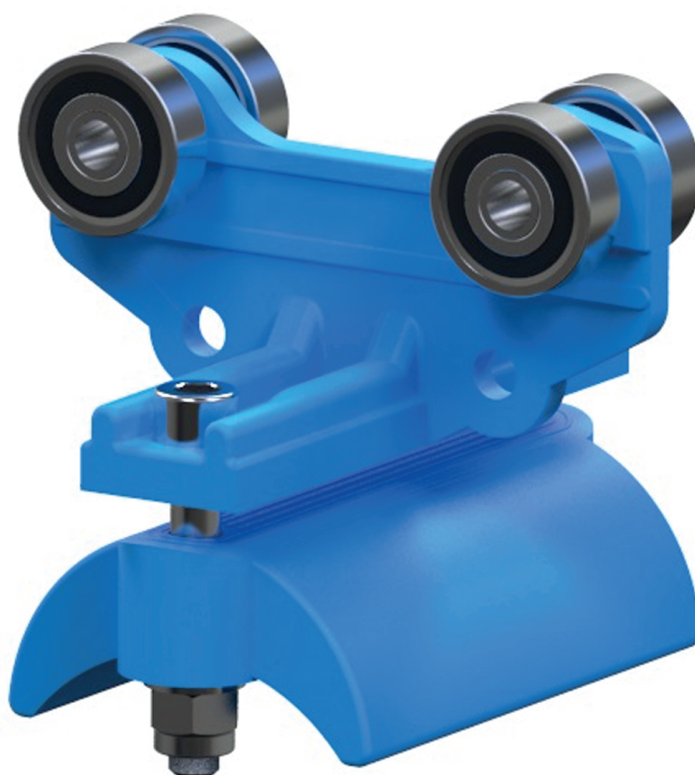




RM INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o.


# КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СЕРИЙ А И В



Katalog 2017

## Ходовой профиль типа "А" и "В"


Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная

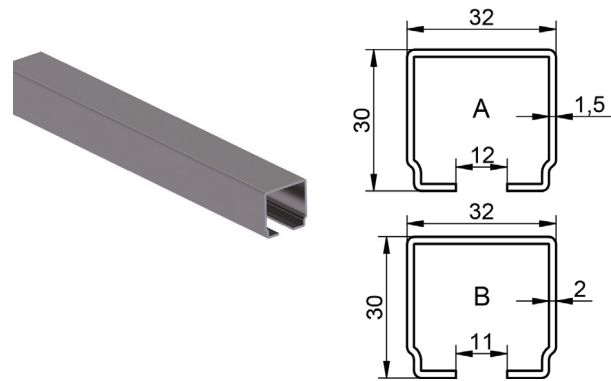

| № по каталогу | Тип          | L    | Вес (кг/мп) |
|---------------|--------------|------|-------------|
| 100795        | A/4 - прямой | 4000 | 1,091       |
| 100995        | A/6 - прямой | 6000 | 1,091       |
| 100795-S      | специальный  | L=   | 1,091       |
| 100795-L      | радиальный   | R=   | 1,091       |
| 100780        | B/4 - прямой | 4000 | 1,475       |
| 100980        | B/6 - прямой | 6000 | 1,475       |
| 100780-S      | специальный  | L=   | 1,475       |
| 100780-L      | радиальный   | R=   | 1,475       |

## Кронштейн RW


Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная

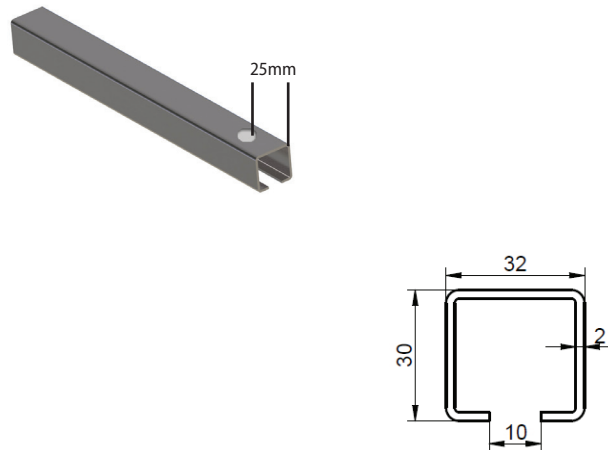

| № по каталогу | Тип         | L    | Вес (кг/мп) |
|---------------|-------------|------|-------------|
| 100781        | RWB-1       | 100  | 0,148       |
| 100782        | RWB-2       | 200  | 0,296       |
| 100783        | RWB-3       | 300  | 0,444       |
| 100784        | RWB-4       | 400  | 0,592       |
| 100785        | RWB-5       | 500  | 0,740       |
| 100786        | RWB-6       | 600  | 0,888       |
| 100787        | RWB-7       | 700  | 1,036       |
| 100788        | RWB-8       | 800  | 1,184       |
| 100789        | RWB-9       | 900  | 1,332       |
| 1007810       | RWB-10      | 1000 | 1,480       |
| 1007811       | RWB-11      | 1100 | 1,628       |
| 1007812       | RWB-12      | 1200 | 1,776       |
| 100781-S      | специальный |      |             |

## Подвес регулируемый WR


Материал: сталь оцинкованная

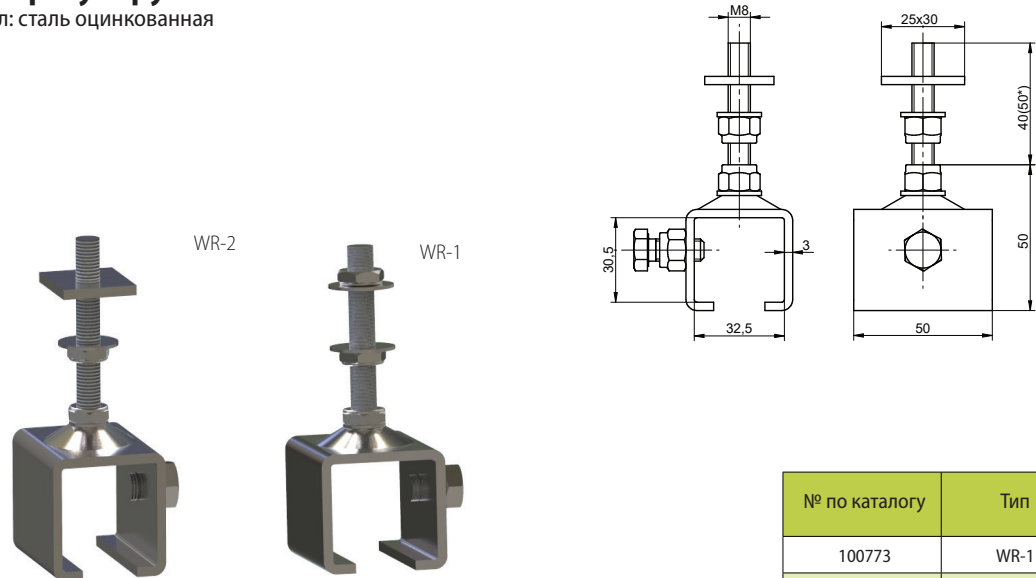

| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100773        | WR-1 | 0,192       |
| 100774        | WR-2 | 0,212       |

## Подвес WS


Материал: сталь оцинкованная

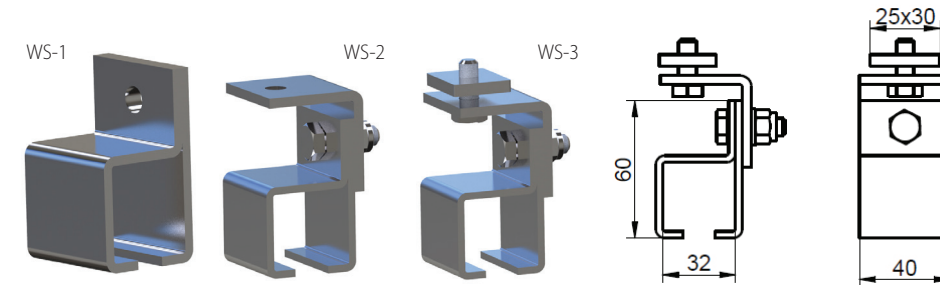

| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100775        | WS-1 | 0,134       |
| 100776        | WS-2 | 0,248       |
| 100777        | WS-3 | 0,296       |

## Крепление профиля MS


Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная

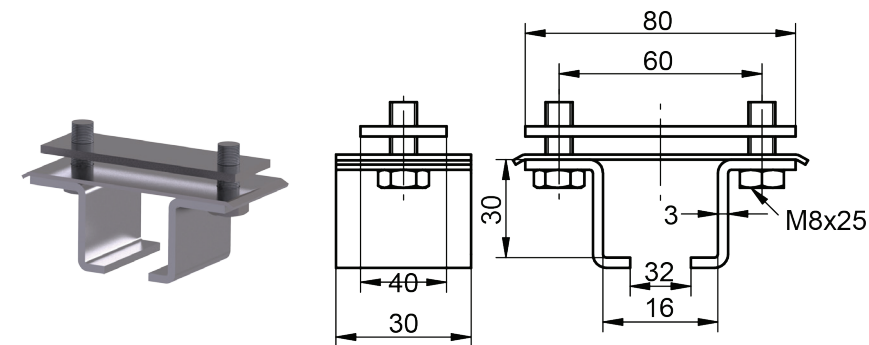

| № по каталогу | Тип | Вес (кг/шт) |
|---------------|-----|-------------|
| 100796        | MS  | 0,278       |

## Соединение ходового профиля с подвесом ZSW-1




Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болты с метрической резьбой

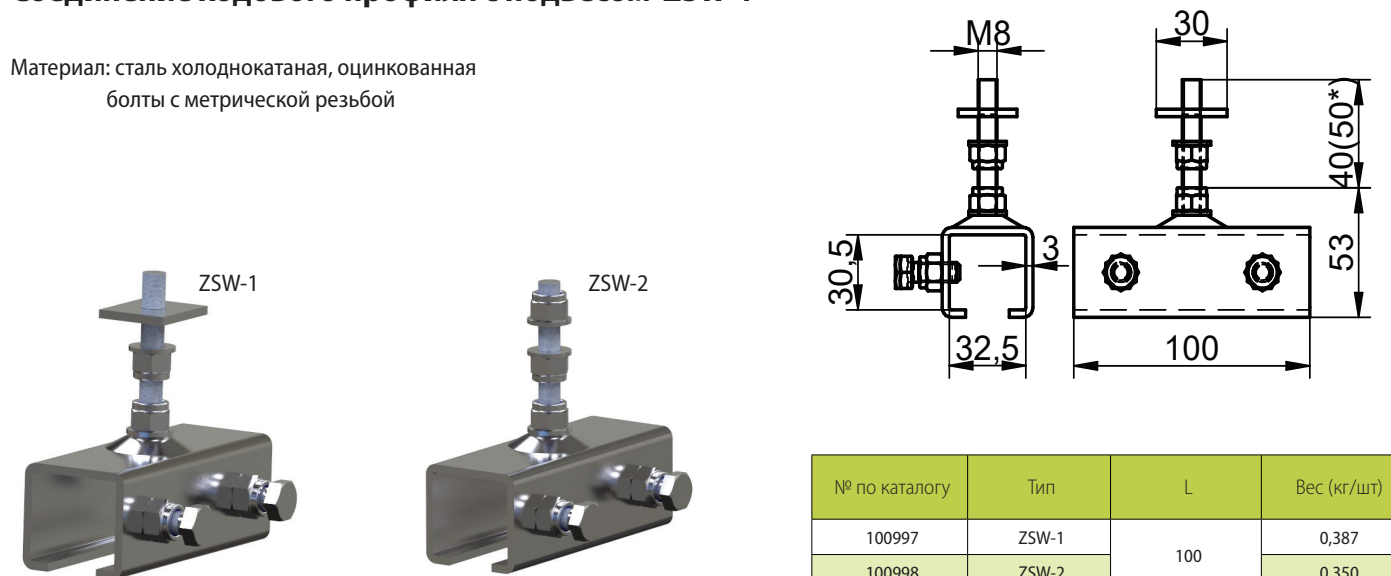

| № по каталогу | Тип   | L   | Вес (кг/шт) |
|---------------|-------|-----|-------------|
| 100997        | ZSW-1 | 100 | 0,387       |
| 100998        | ZSW-2 |     | 0,350       |

Соединение профиля ходового ZS-1

Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болты с метрической резьбой

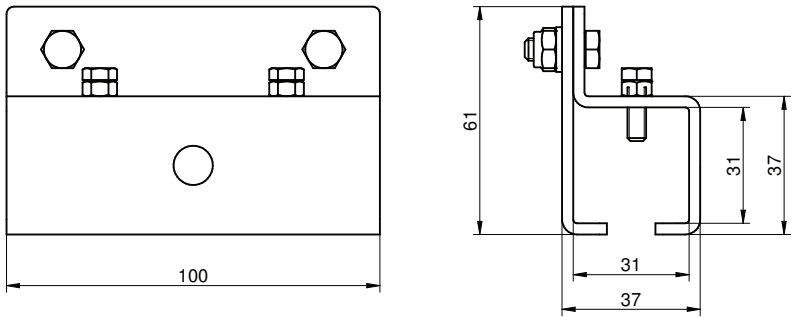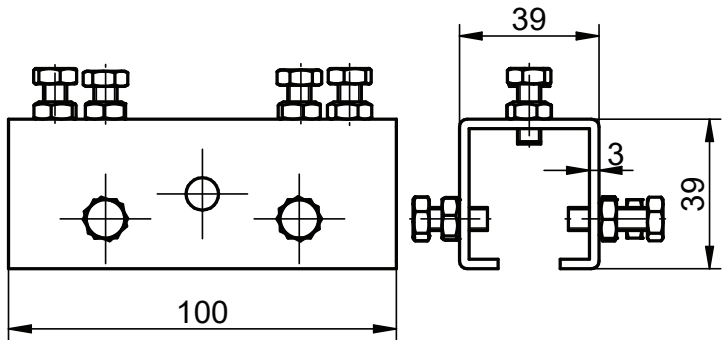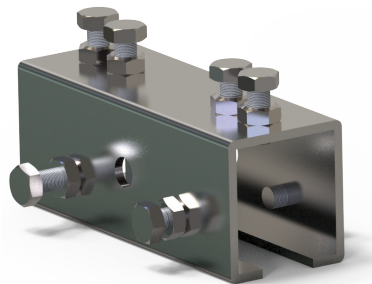

| № по каталогу | Тип  | L   | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-----|-------------|
| 100797        | ZS-1 | 100 | 0,28        |
| 100797        | ZS-1 | 100 | 0,40        |

Цепь LC

Материал: сталь оцинкованная

LC-2




LC-3, LC-5



| № по каталогу | Тип  | Длина звена, мм | Диаметр прутка цепи, мм | Вес (кг/мп) |
|---------------|------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 100908        | LC-2 | 18.3            | 2                       | 0.060       |
| 100792        | LC-3 | 24.0            | 3                       | 0.150       |
| 100804        | LC-5 | 33.3            | 5                       | 0.460       |

## Карман привариваемый KS-1


Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болты с метрической резьбой

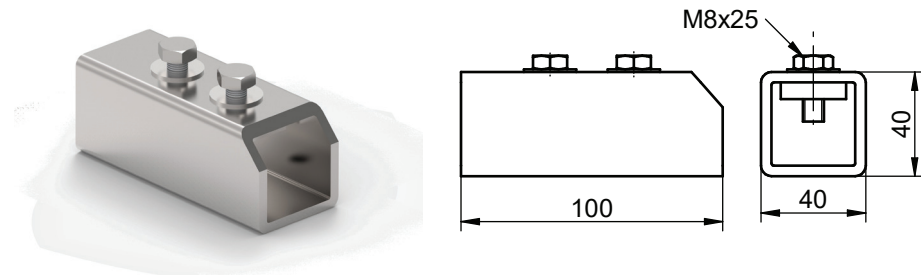

| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100790        | KS-1 | 0,480       |

## Карман с подставкой KP-1


Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болты с метрической резьбой

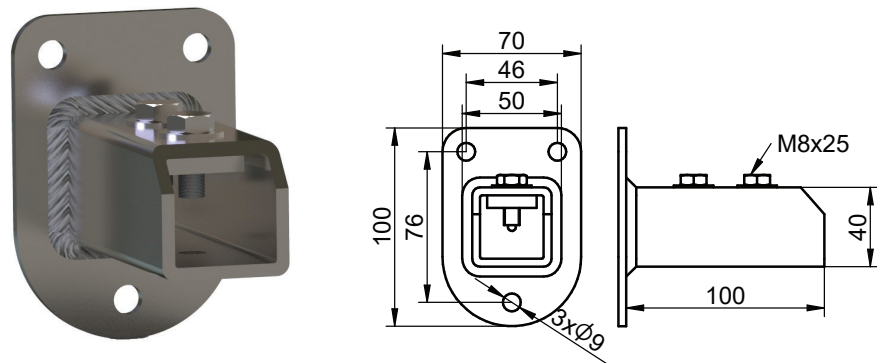

| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100790-P      | KP-1 | 0,770       |

## Прижим DP-1


Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болт и гайка с метрической резьбой

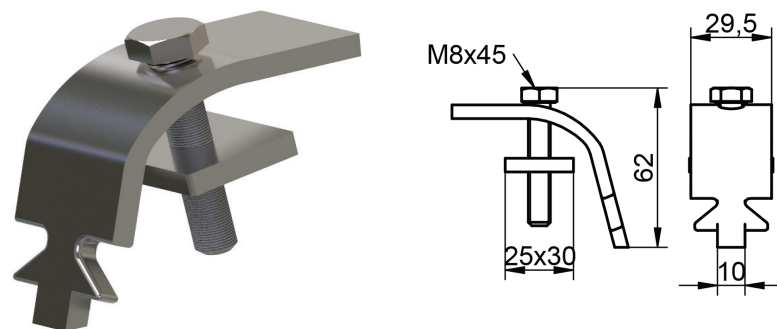


| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100770        | DP-1 | 0,140       |

## Прижим DP-2

Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болт и гайка с метрической резьбой

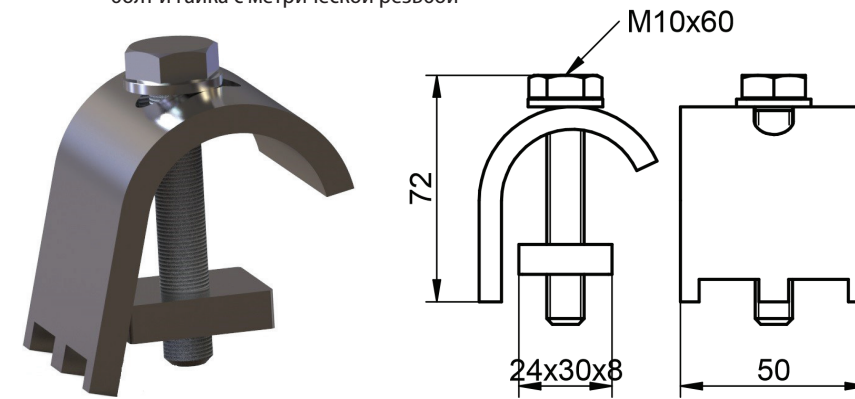


| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100970        | DP-2 | 0.278       |

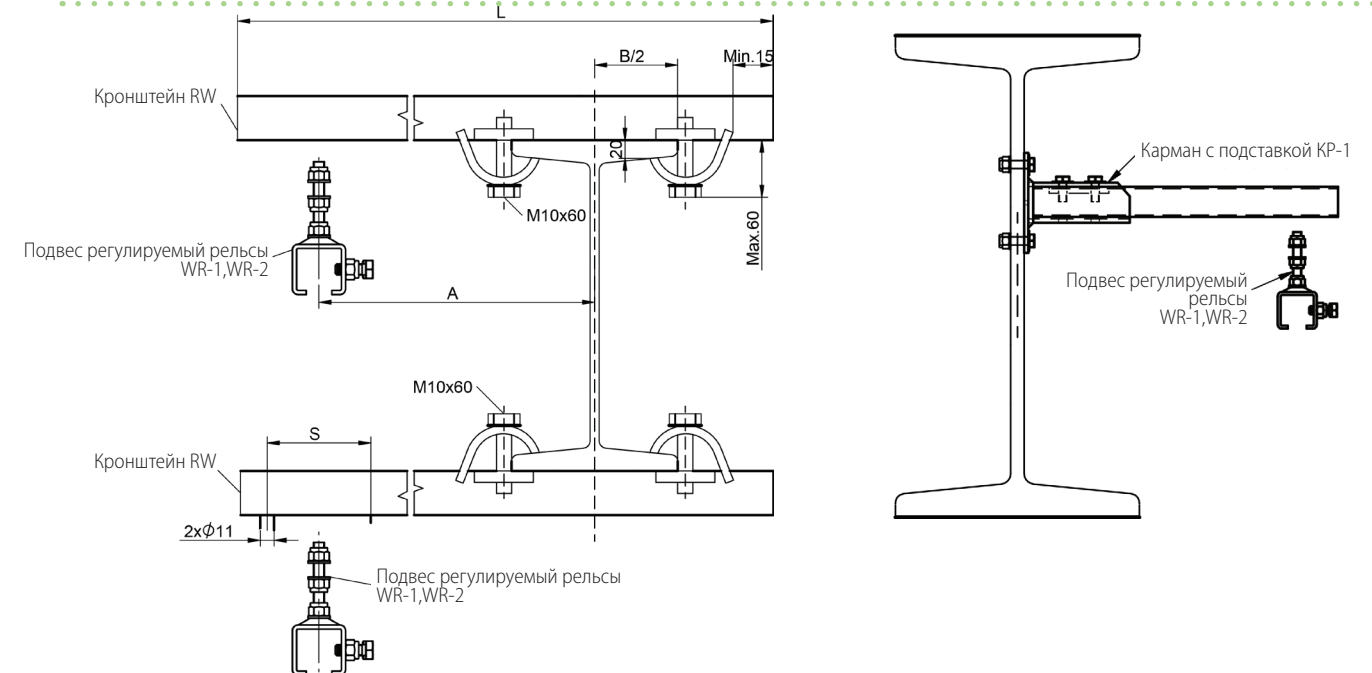

## Гайка специальная NS

Материал: сталь  
резьба M8  
резьба M10

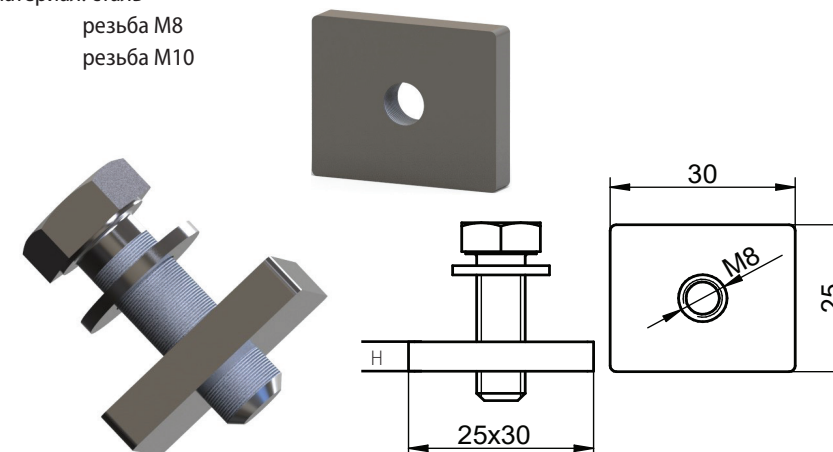


| № по каталогу | Тип  | H | Вес(кг/шт) |
|---------------|------|---|------------|
| 100844        | NS-1 | 6 | 0.041      |
| 100845        | NS-2 | 8 | 0.055      |



### Гибкий толкатель ZW


Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болты и гайки с метрической резьбой

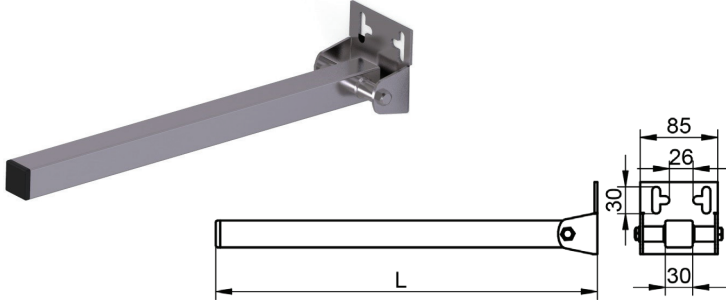

| № по каталогу | Тип  | L (mm) | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|--------|-------------|
| 100771        | ZW-1 | 400    | 1,000       |
| 100873        | ZW-2 | 500    | 1.250       |
| 100772        | ZW-3 | 600    | 1.500       |

### Заглушка ZP


Материал: ПВХ

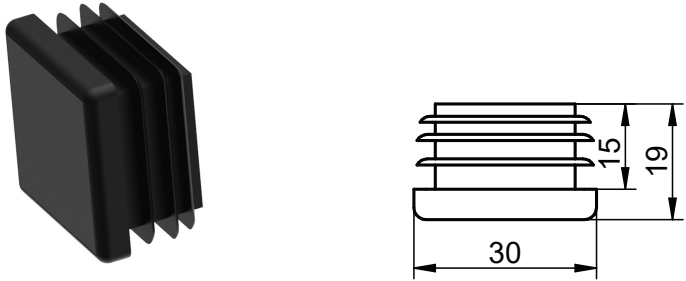

| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100791        | ZP-1 | 0,007       |

### Бампер ZD

Материал: сталь холоднокатаная, оцинкованная  
болты и гайки с метрической резьбой  
резина EPDM

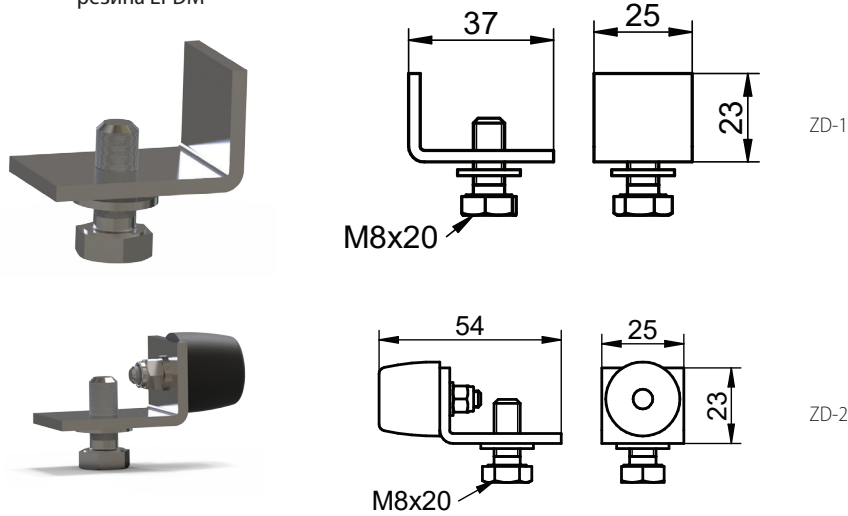


| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100901        | ZD-1 | 0.048       |
| 100902        | ZD-2 | 0.054       |



### Эластичная лента TG


Материал: резина EPDM

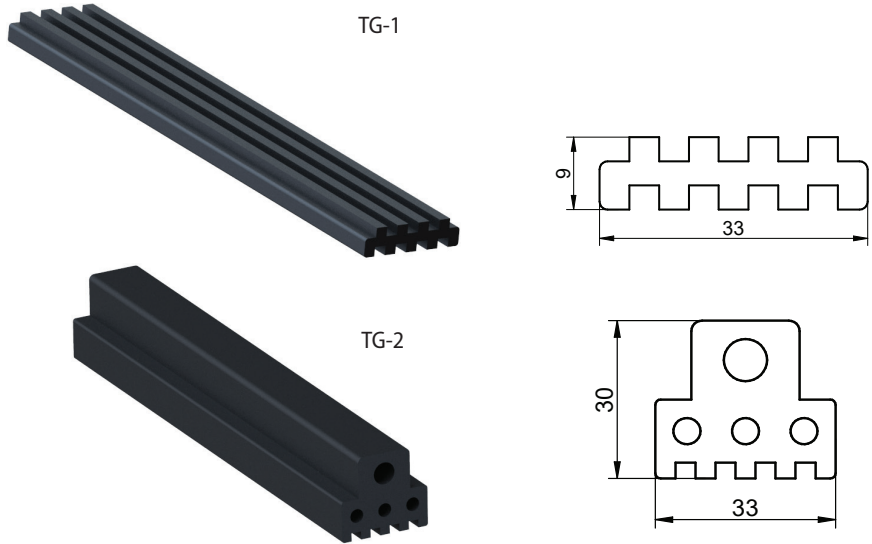

| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/мп) |
|---------------|------|-------------|
| 100846        | TG-1 | 0.150       |
| 100847        | TG-2 | 0.450       |

### Резиновый бампер ZG


Материал: резина EPDM

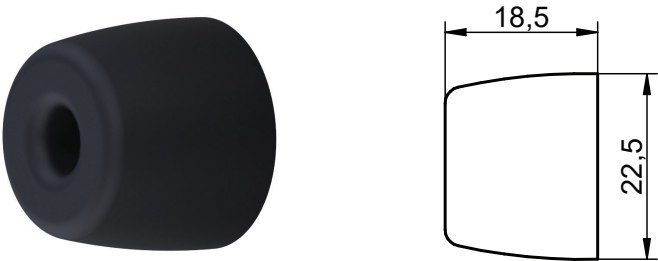

| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100860        | ZG-1 | 0.010       |

### Пружинный крюк

Материал: оцинкованная сталь

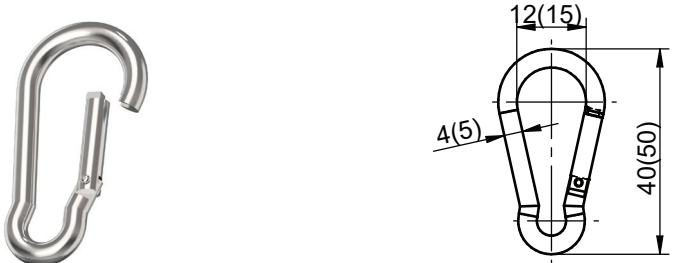


| № по каталогу | Тип  | Вес (кг/шт) |
|---------------|------|-------------|
| 100793        | KB-4 | 0,008       |
| 100803        | KB-5 | 0.015       |

Набор элементов системы профиля "А"



Шарнирное крепление круглого кабеля WEK

Материал: полиамид

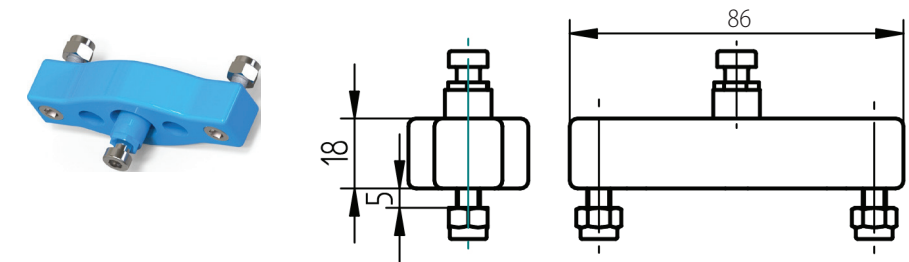


| № по каталогу | Тип   | Вес кг/шт |
|---------------|-------|-----------|
| 100904        | WEK-1 | 0.045     |

Обойма для круглого кабеля WEK



Материал: полиамид

Нагрузка на 1 обойму 10 кг, не более 20 кг на комплект обойм

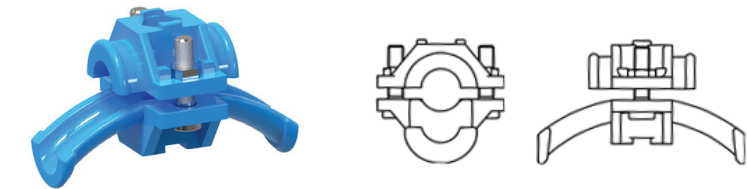

| № по каталогу | Тип   | Ø     | Вес кг/шт |
|---------------|-------|-------|-----------|
| 100905        | WEK-2 | 10-16 | 0.032     |
| 100906        | WEK-3 | 17-25 | 0.058     |
| 100907        | WEK-4 | 26-36 | 0.085     |

Материал: металл

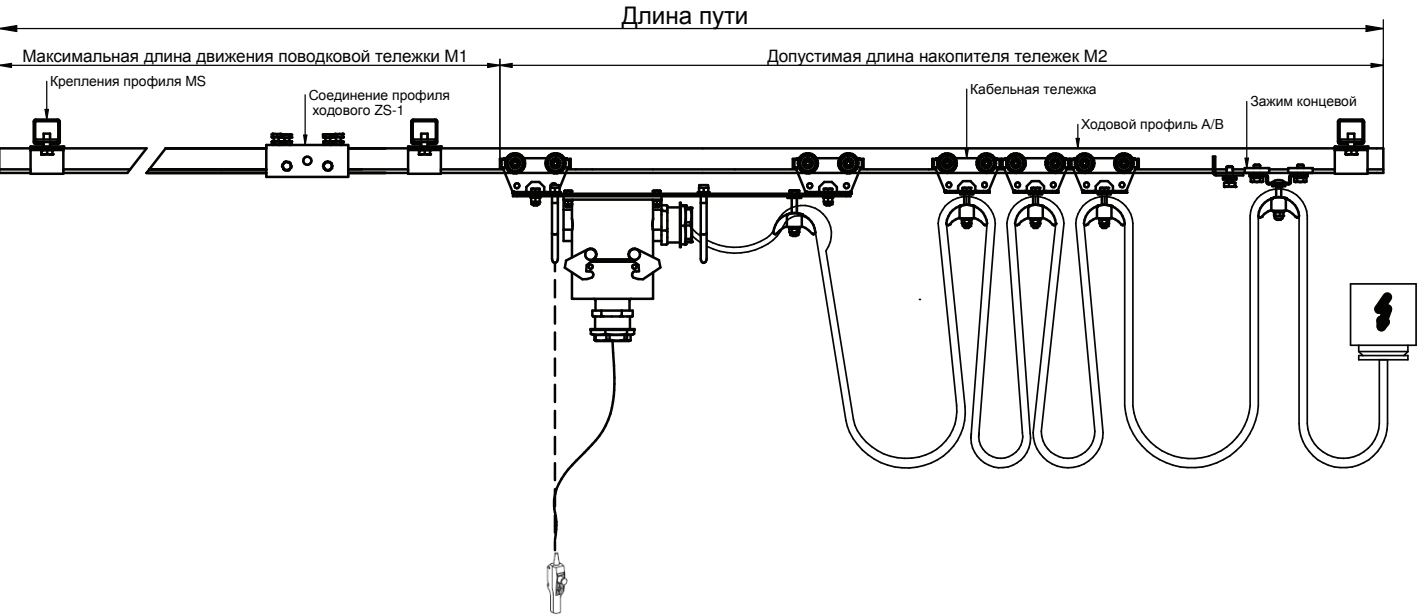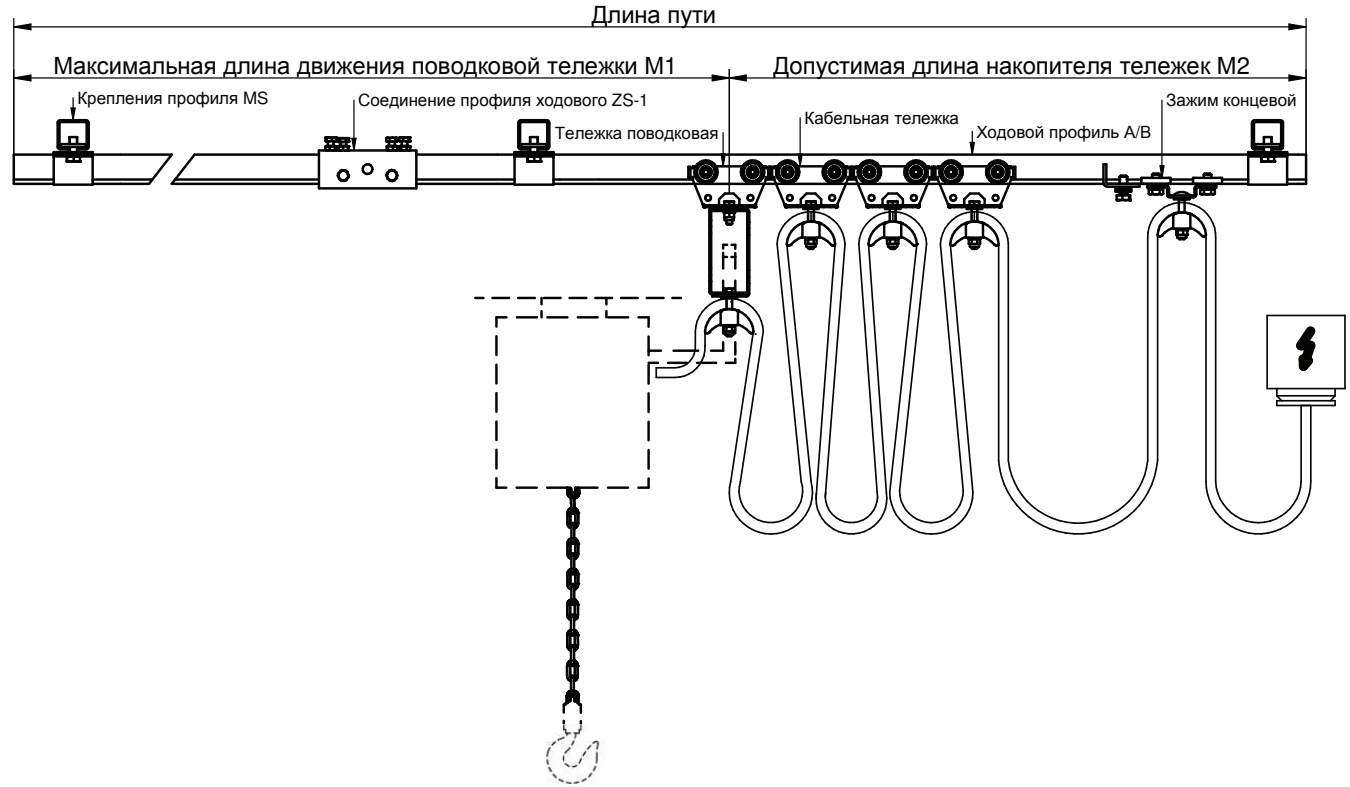


### Варианты роликов, используемых в тележках:

- 1/ полиамид, ось оцинкованная
- 2/ шариковый подшипник RS или ZZ
- 3/ шариковый подшипник RS или ZZ - полиамидное покрытие
- 4/ шариковый подшипник RS или ZZ - полиуретановое покрытие

### Кабельная тележка


Материал: корпус полиамид  
седло полиамид  
нагрузка до 10 кг

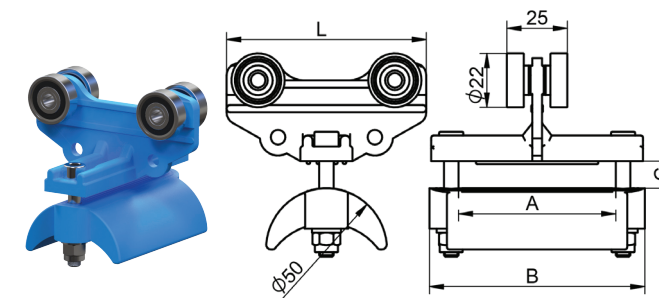

| № по каталогу | Тип                | Размеры |    |       |    |    | Вес   |
|---------------|--------------------|---------|----|-------|----|----|-------|
|               |                    | A       | B  | C-max | D  | L  |       |
| 1001.10.50    | СТ-А/10-85x89x50/1 | 65      | 89 | 20    | 50 | 85 | 0.115 |
| 1002.10.50    | СТ-А/10-85x89x50/2 |         |    | 20    | 50 | 85 | 0.120 |
| 1003.10.50    | СТ-А/10-85x89x50/3 |         |    | 20    | 50 | 85 | 0.185 |
| 1004.10.50    | СТ-А/10-85x89x50/4 |         |    | 20    | 50 | 85 | 0.138 |
| 1005.10.00    | специальная        |         |    |       |    |    |       |

### Тележка поводковая


Материал: корпус полиамид  
ухо - сталь оцинкованная  
седло полиамид  
нагрузка до 10 кг

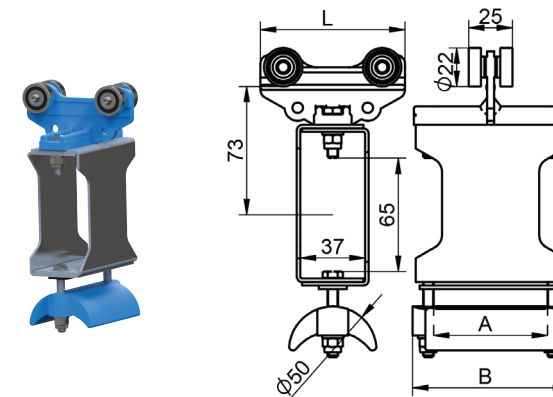

| № по каталогу | Тип                 | Размеры |    |       |    |    | Вес   |
|---------------|---------------------|---------|----|-------|----|----|-------|
|               |                     | A       | B  | C-max | D  | L  |       |
| 1001.11.50    | СТТ-А/10-85x89x50/1 | 65      | 89 | 20    | 50 | 85 | 0.394 |
| 1002.11.50    | СТТ-А/10-85x89x50/2 |         |    | 20    | 50 | 85 | 0.399 |
| 1003.11.50    | СТТ-А/10-85x89x50/3 |         |    | 20    | 50 | 85 | 0.464 |
| 1004.11.50    | СТТ-А/10-85x89x50/4 |         |    | 20    | 50 | 85 | 0.489 |
| 1005.11.50    | специальная         |         |    |       |    |    |       |

### Зажим концевой

Материал: корпус сталь оцинкованная  
седло полиамид  
нагрузка до 10 кг

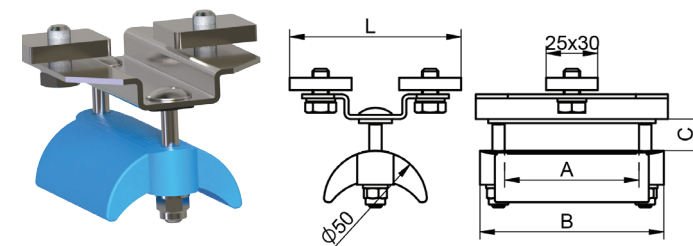


| № по каталогу | Тип               | Размеры |    |       |    |    | Вес   |
|---------------|-------------------|---------|----|-------|----|----|-------|
|               |                   | A       | B  | C-max | D  | L  |       |
| 1001.12.50    | СТЕ-А/10-85x89x50 | 65      | 89 | 20    | 50 | 85 | 0.286 |
| 1002.12.50    | специальный       |         |    |       |    |    |       |



## Кабельная тележка


Материал: корпус сталь оцинкованная  
седло полиамид  
нагрузка до 16 кг

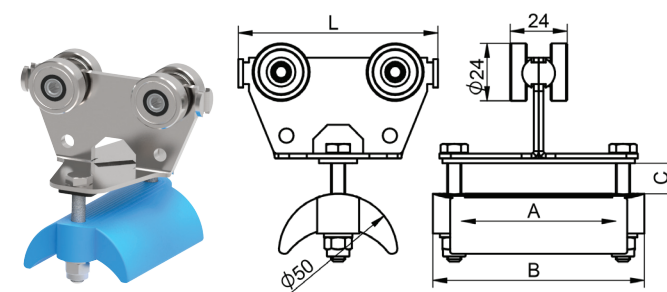

| № по каталогу | Тип               | Размеры |    |       |    |     | Вес   |
|---------------|-------------------|---------|----|-------|----|-----|-------|
|               |                   | A       | B  | C-max | D  | L   |       |
| 1006.20.50    | СТ-A/20-85x89x50  | 65      | 89 | 15    | 50 | 85  | 0.290 |
| 1007.20.50    | СТ-A/20-105x89x50 |         |    | 25    | 50 | 105 | 0.324 |
| 1008.20.50    | СТ-A/20-125x89x50 |         |    | 35    | 50 | 125 | 0.381 |
| 1009.20.50    | СТ-A/20-125x89x50 |         |    | 25    | 50 | 125 | 0.354 |
| 1010.20.50    | СТ-A/20-125x89x50 |         |    | 20    | 50 | 125 | 0.327 |
| 1011.20.00    | специальная       |         |    |       |    |     |       |

## Тележка поводковая


Материал: корпус сталь оцинкованная  
ухо - сталь оцинкованная  
седло полиамид  
нагрузка до 16 кг

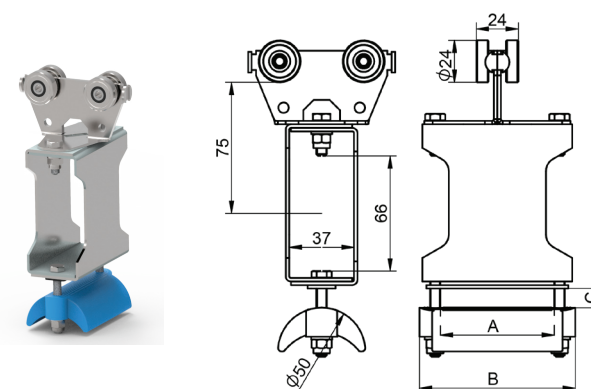

| № по каталогу | Тип                | Размеры |    |       |    |     | Вес   |
|---------------|--------------------|---------|----|-------|----|-----|-------|
|               |                    | A       | B  | C-max | D  | L   |       |
| 1006.21.50    | СТТ-А/20-85х89х50  | 65      | 89 | 15    | 50 | 85  | 0.580 |
| 1007.21.50    | СТТ-А/20-105х89х50 |         |    | 25    | 50 | 105 | 0.613 |
| 1008.21.50    | СТТ-А/20-125х89х50 |         |    | 35    | 50 | 125 | 0.774 |
| 1009.21.50    | СТТ-А/20-125х89х50 |         |    | 25    | 50 | 125 | 0.678 |
| 1010.21.50    | СТТ-А/20-125х89х50 |         |    | 20    | 50 | 125 | 0.582 |
| 1011.21.00    | специальная        |         |    |       |    |     |       |

## Зажим концевой

Материал: корпус сталь оцинкованная  
седло полиамид  
нагрузка до 16 кг

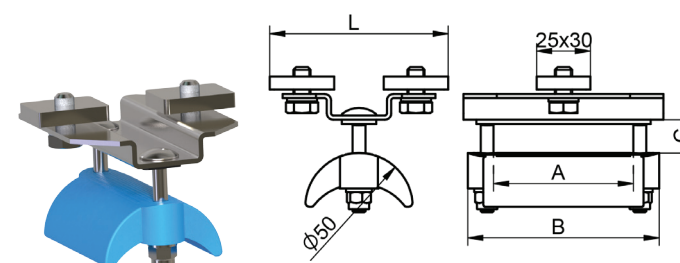


| № по каталогу | Тип               | Размеры |    |       |    |    | Вес  |
|---------------|-------------------|---------|----|-------|----|----|------|
|               |                   | A       | B  | C-max | D  | L  |      |
| 1006.22.50    | СТЕ-A/20-85x89x50 | 65      | 89 | 15    | 50 | 85 | 0.28 |
| 1007.22.50    | специальный       |         |    |       |    |    |      |





### Кабельная тележка


Материал: корпус сталь оцинкованная  
седло сталь оцинкованная  
нагрузка до 20 кг

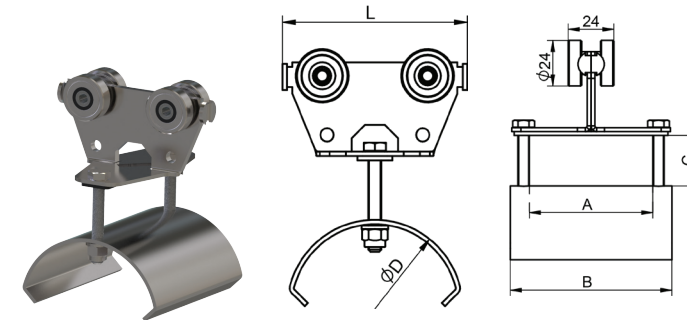

| № по каталогу | Тип               | Размеры |    |       |    |     | Вес   |
|---------------|-------------------|---------|----|-------|----|-----|-------|
|               |                   | A       | B  | C-max | D  | L   |       |
| 1012.30.50    | СТ-А/30-85x89x50  | 65      | 89 | 15    | 50 | 85  | 0.379 |
| 1013.30.50    | СТ-А30-105x89x50  |         |    | 25    | 50 | 105 | 0.387 |
| 1014.30.50    | СТ-А/30-125x89x50 |         |    | 35    | 50 | 125 | 0.498 |
| 1015.30.80    | СТ-А/30-125x89x80 |         |    | 25    | 80 | 125 | 0.452 |
| 1016.30.80    | СТ-А/30-125x89x80 |         |    | 20    | 80 | 125 | 0.406 |
| 1017.30.00    | специальная       |         |    |       |    |     |       |

### Тележка поводковая


Материал: корпус сталь оцинкованная  
ухо - сталь оцинкованная  
седло сталь оцинкованная  
нагрузка до 20 кг

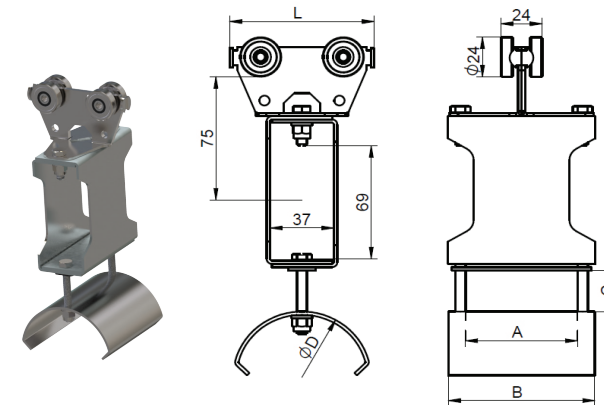


| № по каталогу | Тип                | Размеры |    |       |    |     | Вес   |
|---------------|--------------------|---------|----|-------|----|-----|-------|
|               |                    | A       | B  | C-max | D  | L   |       |
| 1012.31.50    | СТТ-А/30-85x89x50  | 65      | 89 | 15    | 50 | 85  | 0.720 |
| 1013.31.50    | СТТ-А/30-105x89x50 |         |    | 25    | 50 | 105 | 0.727 |
| 1014.31.50    | СТТ-А/30-125x89x50 |         |    | 35    | 50 | 125 | 0.886 |
| 1015.31.80    | СТТ-А/30-125x89x80 |         |    | 25    | 80 | 125 | 0.840 |
| 1016.31.80    | СТТ-А/30-125x89x80 |         |    | 20    | 80 | 125 | 0.794 |
| 1017.31.00    | специальная        |         |    |       |    |     |       |

### Зажим концевой

Материал: корпус сталь оцинкованная  
седло сталь оцинкованная  
нагрузка до 20 кг

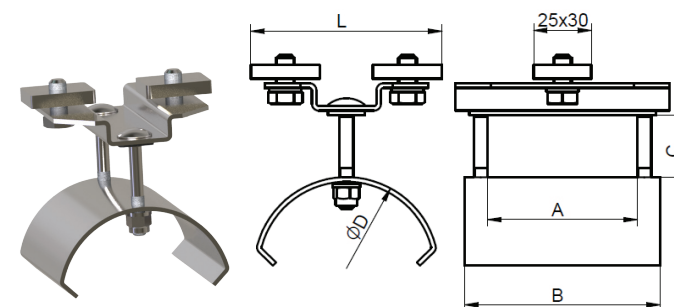


| № по каталогу | Тип               | Размеры |    |       |    |    | Вес   |
|---------------|-------------------|---------|----|-------|----|----|-------|
|               |                   | A       | B  | C-max | D  | L  |       |
| 1012.32.50    | СТЕ-А/30-85x89x50 | 65      | 89 | 25    | 50 | 85 | 0.314 |
| 1013.32.80    | СТЕ-А/30-85x89x80 |         |    | 35    | 80 | 85 | 0.361 |
| 1014.32.50    | специальный       |         |    |       |    |    |       |

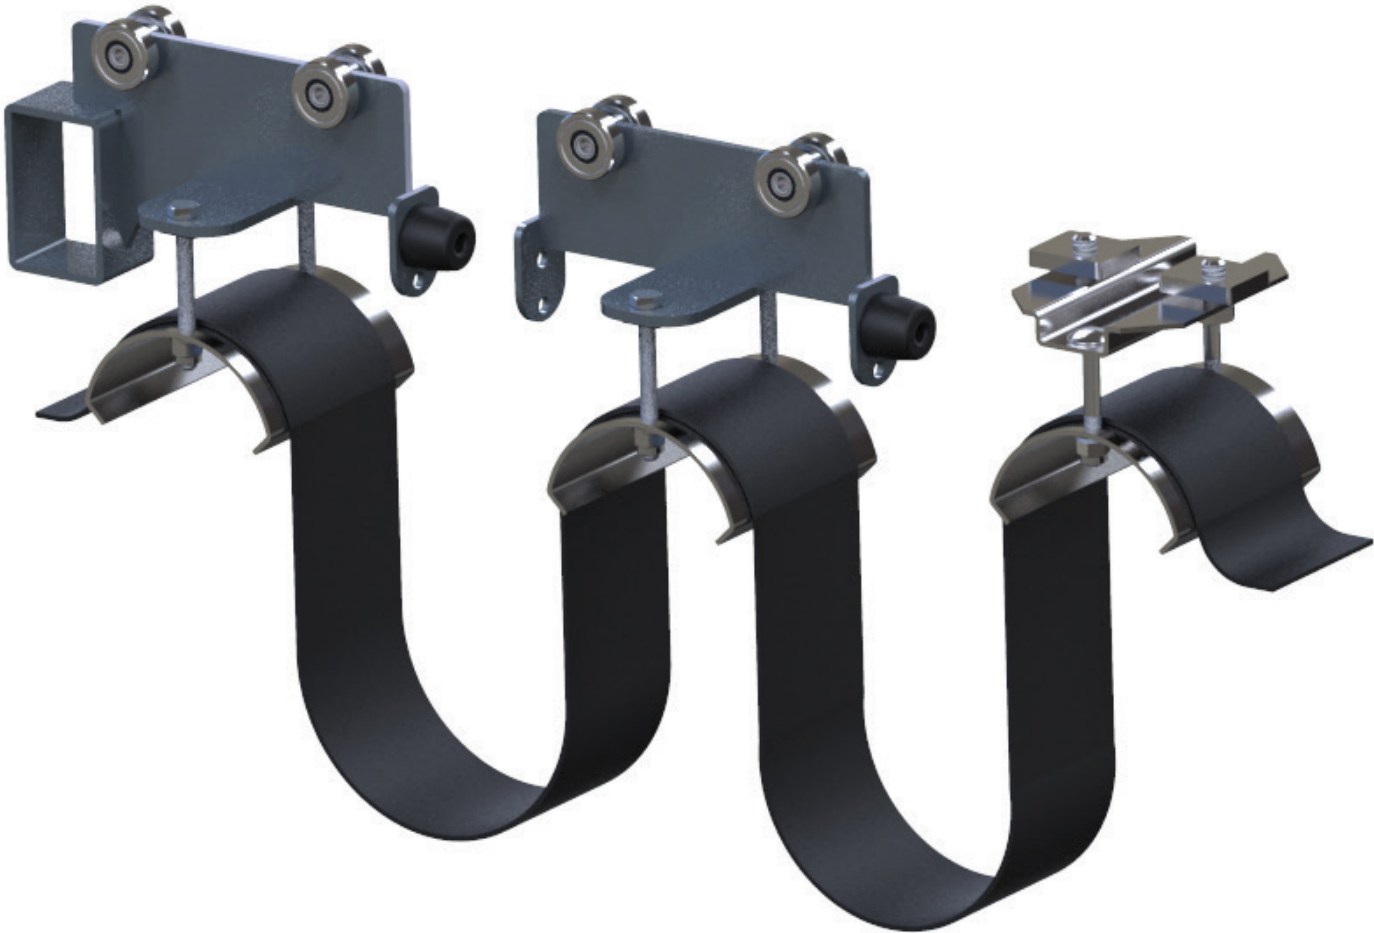

### Кабельная тележка


Материал: корпус сталь оцинкованная  
седло сталь оцинкованная  
нагрузка до 20 кг  
бампер - резина EPDM

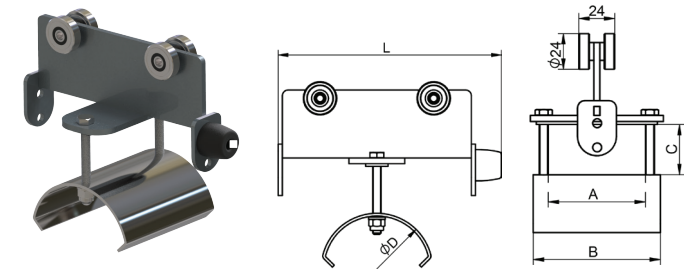

| № по каталогу | Тип                | Размеры |    |       |     |     | Вес   |
|---------------|--------------------|---------|----|-------|-----|-----|-------|
|               |                    | A       | B  | C-max | D   | L   |       |
| 1018.40.10    | СТ-А/40-160x89x100 | 65      | 89 | 15    | 100 | 160 | 0.920 |
| 1019.40.12    | СТ-А/40-160x89x120 |         |    | 20    | 120 | 160 | 1.340 |
| 1020.40.12    | СТ-А/40-200x89x120 |         |    | 30    | 120 | 200 | 1.460 |
| 1021.40.16    | СТ-А/40-200x89x160 |         |    | 20    | 160 | 200 | 1.690 |
| 1022.40.00    | специальная        |         |    |       |     |     |       |

### Тележка поводковая


Материал: корпус сталь оцинкованная  
ухо - сталь оцинкованная  
седло сталь оцинкованная  
нагрузка до 20 кг  
бампер - резина EPDM

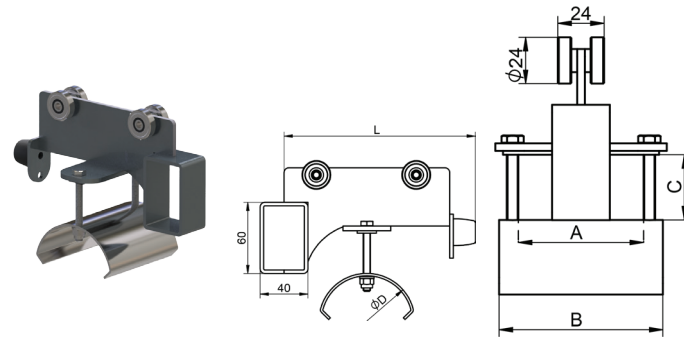

| № по каталогу | Тип                 | Размеры |    |       |     |     | Вес   |
|---------------|---------------------|---------|----|-------|-----|-----|-------|
|               |                     | A       | B  | C-max | D   | L   |       |
| 1018.41.10    | СТТ-А/40-160x89x100 | 65      | 89 | 15    | 100 | 160 | 1.700 |
| 1019.41.12    | СТТ-А/40-160x89x120 |         |    | 20    | 120 | 160 | 1.980 |
| 1020.41.12    | СТТ-А/40-200x89x120 |         |    | 30    | 120 | 200 | 2.980 |
| 1021.41.16    | СТТ-А/40-200x89x160 |         |    | 20    | 160 | 200 | 3.230 |
| 1022.41.00    | специальная         |         |    |       |     |     |       |

### Зажим концевой

Материал: корпус сталь оцинкованная  
седло сталь оцинкованная  
нагрузка до 20 кг

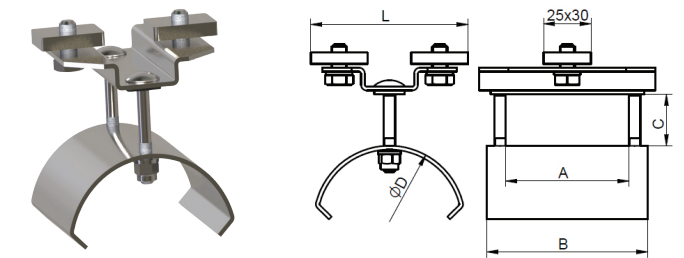


| № по каталогу | Тип                | Размеры |    |       |     |    | Вес   |
|---------------|--------------------|---------|----|-------|-----|----|-------|
|               |                    | A       | B  | C-max | D   | L  |       |
| 1018.42.10    | СТЕ-А/40-85x89x100 | 65      | 89 | 15    | 100 | 85 | 1.285 |
| 1019.42.12    | СТЕ-А/40-85x89x120 |         |    | 20    | 120 |    | 1.500 |
| 1020.42.16    | СТЕ-А/40-85x89x160 |         |    | 30    | 160 |    | 1.755 |
| 1021.42.00    | специальный        |         |    |       |     |    |       |



### Кабельная тележка


Материал: корпус сталь оцинкованная  
 седло сталь оцинкованная  
 нагрузка до 20 кг  
 бампер - резина EPDM

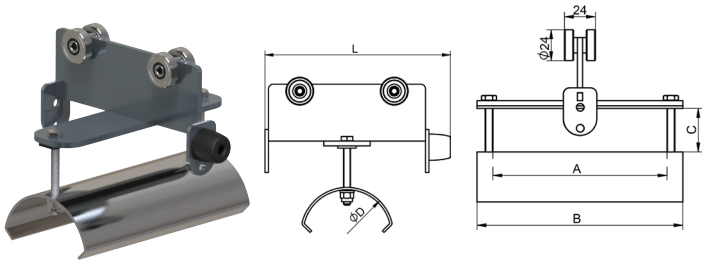

| № по каталогу | Тип                 | Размеры |     |       |     |     | Вес   |
|---------------|---------------------|---------|-----|-------|-----|-----|-------|
|               |                     | A       | B   | C-max | D   | L   |       |
| 1023.50.10    | СТ-А/50-160х160х100 | 135     | 160 | 25    | 100 | 160 | 0.920 |
| 1024.50.12    | СТ-А/50-160х160х120 |         |     | 20    | 120 | 160 | 1.340 |
| 1025.50.12    | СТ-А/50-200х160х120 |         |     | 30    | 120 | 200 | 1.460 |
| 1026.50.16    | СТ-А/50-200х160х160 |         |     | 20    | 160 | 200 | 1.690 |
| 1027.50.00    | специальная         |         |     |       |     |     |       |

### Тележка поводковая


Материал: корпус сталь оцинкованная  
 ухо - сталь оцинкованная  
 седло сталь оцинкованная  
 нагрузка до 20 кг  
 бампер - резина EPDM

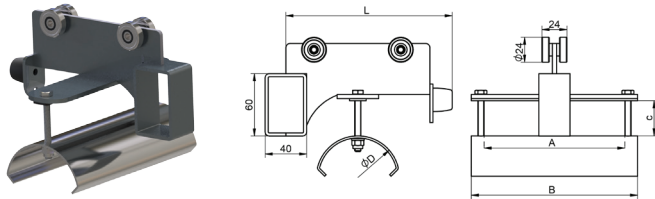

| № по каталогу | Тип                  | Размеры |     |       |     |     | Вес   |
|---------------|----------------------|---------|-----|-------|-----|-----|-------|
|               |                      | A       | B   | C-max | D   | L   |       |
| 1023.51.10    | СТТ-А/50-160х160х100 | 135     | 160 | 25    | 100 | 160 | 1.700 |
| 1024.51.12    | СТТ-А/50-160х160х120 |         |     | 20    | 120 | 160 | 1.980 |
| 1025.51.12    | СТТ-А/50-200х160х120 |         |     | 30    | 120 | 200 | 2.980 |
| 1026.51.16    | СТТ-А/50-200х160х160 |         |     | 20    | 160 | 200 | 3.230 |
| 1027.51.00    | специальная          |         |     |       |     |     |       |

### Зажим концевой

Материал: корпус сталь оцинкованная  
 седло сталь оцинкованная  
 нагрузка до 20 кг

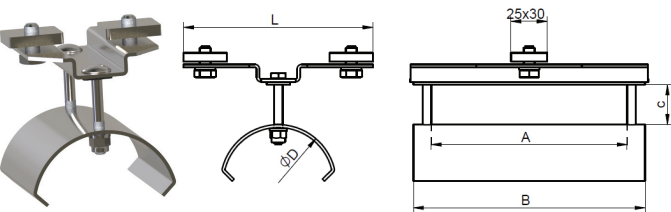


| № по каталогу | Тип                 | Размеры |     |       |     |    | Вес   |
|---------------|---------------------|---------|-----|-------|-----|----|-------|
|               |                     | A       | B   | C-max | D   | L  |       |
| 1023.52.10    | СТЕ-А/50-85х160х100 | 135     | 160 | 25    | 100 | 85 | 1.285 |
| 1024.52.12    | СТЕ-А/50-85х160х120 |         |     | 20    | 120 |    | 1.500 |
| 1025.52.16    | СТЕ-А/50-85х160х160 |         |     | 30    | 160 |    | 1.755 |
| 1026.52.00    | специальный         |         |     |       |     |    |       |

Варианты роликов, используемых в тележках:

- 1/ полиамид, ось оцинкованная
- 2/ шариковый подшипник RS или ZZ
- 3/ шариковый подшипник RS или ZZ - полиамидное покрытие
- 4/ шариковый подшипник RS или ZZ - полиуретановое покрытие

Кабельная тележка


Материал:  
корпус – полиамид  
крепление обоймы – полиамид  
Нагрузка до 10 кг

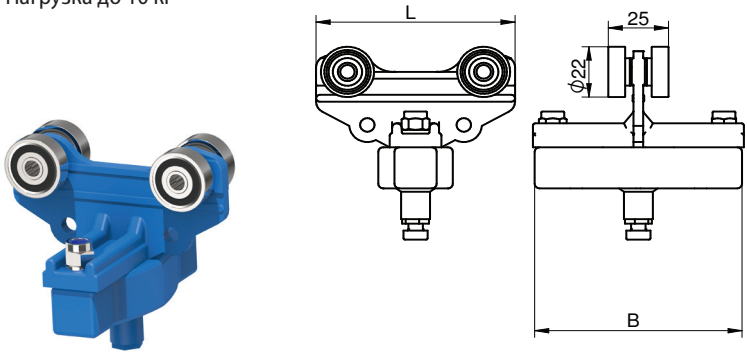

| № по каталогу | Тип           | Размеры |    | Вес   |
|---------------|---------------|---------|----|-------|
|               |               | B       | L  |       |
| 1028.60.01    | CT-RT/60-85/1 | 89      | 85 | 0.102 |
| 1029.60.02    | CT-RT/60-85/2 |         |    | 0.105 |
| 1030.60.03    | CT-RT/60-85/3 |         |    | 0.156 |
| 1031.60.04    | CT-RT/60-85/4 |         |    | 0.117 |
| 1032.60.00    | специальная   |         |    |       |

Тележка поводковая


Материал:  
корпус – полиамид  
ухо – сталь оцинкованная  
крепление обоймы – полиамид  
Нагрузка до 10 кг

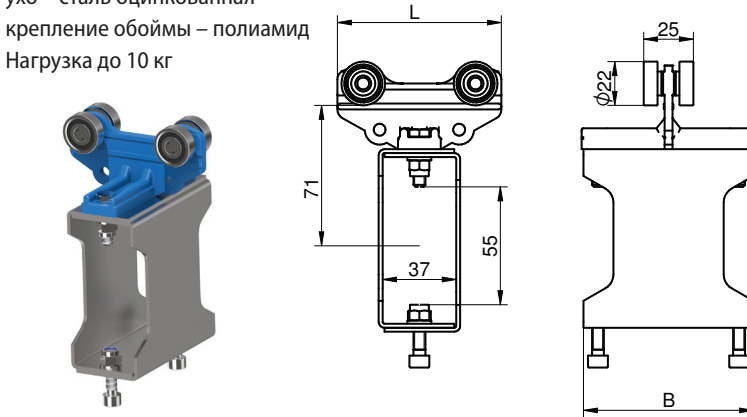

| № по каталогу | Тип            | Размеры |    | Вес   |
|---------------|----------------|---------|----|-------|
|               |                | B       | L  |       |
| 1028.61.01    | СТТ-RT/60-85/1 | 89      | 85 | 0.413 |
| 1029.61.02    | СТТ-RT/60-85/2 |         |    | 0.418 |
| 1030.61.03    | СТТ-RT/60-85/3 |         |    | 0.475 |
| 1031.61.04    | СТТ-RT/60-85/4 |         |    | 0.475 |
| 1032..61.00   | специальная    |         |    |       |

Зажим концевой

Материал:  
корпус - сталь оцинкованная  
крепление обоймы – полиамид  
Нагрузка до 10 к

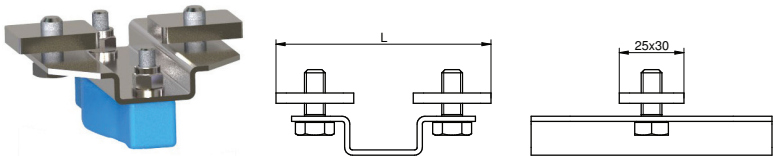




| № по каталогу | Тип          | Размеры |    | Вес   |
|---------------|--------------|---------|----|-------|
|               |              | B       | L  |       |
| 1028.62.01    | СТЕ-RT/60/85 | 89      | 85 | 0.120 |
| 1029.62.00    | специальный  |         |    |       |

Обоймы в комплект не входят, заказываются отдельно



### Кабельная тележка

Материал:  
корпус – сталь оцинкованная  
крепление обоймы – полиамид  
Нагрузка до 20 кг





| № по каталогу | Тип          | Размеры |     | Вес   |
|---------------|--------------|---------|-----|-------|
|               |              | B       | L   |       |
| 1033.70.01    | СТ-RT/70-85  | 89      | 85  | 0.262 |
| 1034.70.02    | СТ-RT/70-105 |         | 105 | 0.294 |
| 1035.70.03    | СТ-RT/70-125 |         | 125 | 0.317 |
| 1036.70.04    | специальная  |         |     |       |




### Тележка поводковая

Материал:  
корпус – сталь оцинкованная  
ухо – сталь оцинкованная  
крепление обоймы – полиамид  
Нагрузка до 20 кг






| № по каталогу | Тип           | Размеры |     | Вес   |
|---------------|---------------|---------|-----|-------|
|               |               | B       | L   |       |
| 1033.71.01    | СТТ-RT/70-85  | 89      | 85  | 0.582 |
| 1034.71.02    | СТТ-RT/70-105 |         | 105 | 0.613 |
| 1035.71.03    | СТТ-RT/70-125 |         | 125 | 0.633 |
| 1036.71.04    | специальная   |         |     |       |

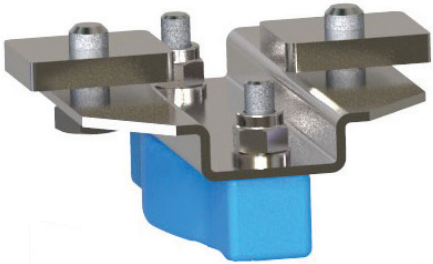


### Зажим концевой

Материал:  
корпус - сталь оцинкованная  
крепление обоймы – полиамид  
Нагрузка до 20 кг





| № по каталогу | Тип          | Размеры |    | Вес   |
|---------------|--------------|---------|----|-------|
|               |              | B       | L  |       |
| 1033.72.01    | СТЕ-RT/70-85 | 89      | 85 | 0.120 |
| 1034.72.00    | специальный  |         |    |       |

Обоймы в комплект не входят, заказываются отдельно



Кабельная тележка


Материал:  
корпус – сталь оцинкованная  
Нагрузка до 20 кг



| № по каталогу | Тип          | Размеры |     | Вес   |
|---------------|--------------|---------|-----|-------|
|               |              | B       | L   |       |
| 1039.90.01    | СТ-RT/90-85  | 89      | 85  | 0,262 |
| 1040.90.01    | СТ-RT/90-105 |         | 105 | 0,294 |
| 1041.90.01    | СТ-RT/90-125 |         | 125 | 0,317 |
| 1042.90.01    | специальная  |         |     |       |

Тележка поводковая



Материал:  
корпус – сталь оцинкованная  
ухо – сталь оцинкованная  
Нагрузка до 20 кг

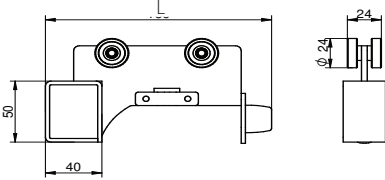

| № по каталогу | Тип           | Размеры |     | Вес   |
|---------------|---------------|---------|-----|-------|
|               |               | B       | L   |       |
| 1039.91.01    | СТТ-RT/90-85  | 89      | 85  | 0,582 |
| 1040.91.01    | СТТ-RT/90-105 |         | 105 | 0,613 |
| 1041.91.01    | СТТ-RT/90-125 |         | 125 | 0,633 |
| 1042.91.01    | специальная   |         |     |       |

Зажим концевой

Материал:  
корпус - сталь оцинкованная  
Нагрузка до 20 кг

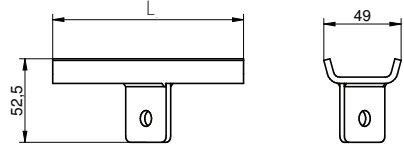
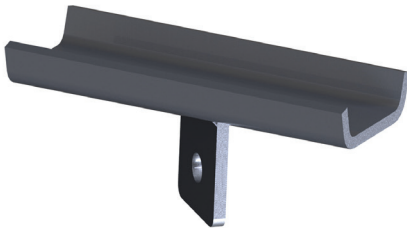


| № по каталогу | Тип          | Размеры |    | Вес   |
|---------------|--------------|---------|----|-------|
|               |              | B       | L  |       |
| 1039.92.01    | СТЕ-RT/90-85 | 89      | 85 | 0,120 |
| 1040.92.01    | специальный  |         |    |       |

Обоймы каталоговый номер 100909 в комплект не входят, заказываются отдельно  
ВНИМАНИЕ: производитель RM International Group Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в дизайн любого элемента.

## СЕРИЯ AS-80

Тележка для пультов управления

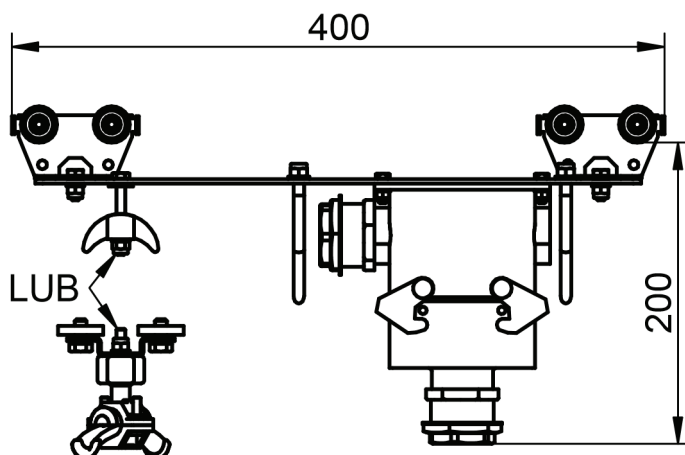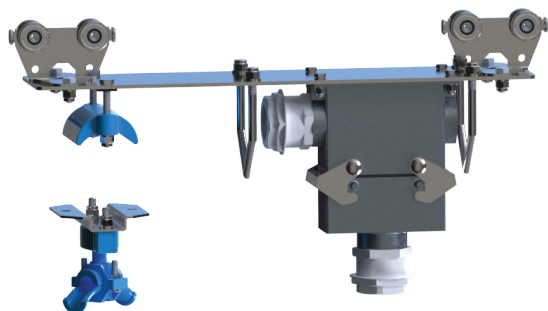



| № по каталогу | Тип         | Вес |
|---------------|-------------|-----|
| 1037.80.01    | специальная |     |

## СЕРИЯ AS-81


Тележка специальная




AS-81-2ZG

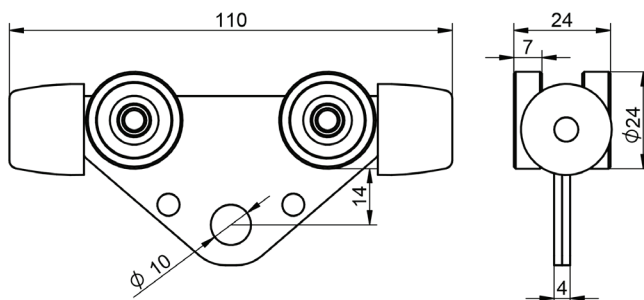

AS-81/2

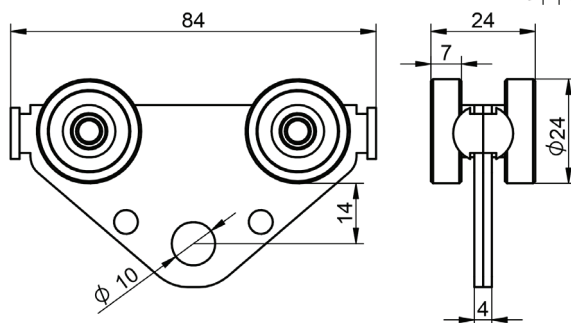

AS-81/1

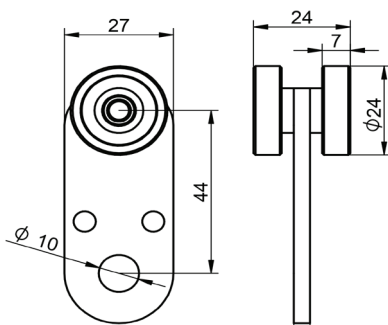

| № по каталогу | Тип       | Вес   |
|---------------|-----------|-------|
| 1038.81.01    | AS-81/1   | 0.097 |
| 1038.81.02    | AS-81/2   | 0.173 |
| 1038.81.03    | AS-81/2ZG | 0.203 |